

Vei- og overflatereparasjon



Safe, sustainable and efficient mobility

En komplett løsning

Slitte og skadde veier er dessverre ikke et sjeldent syn. Hull, sprekker og andre skader på veien kan skyldes en rekke faktorer, inkludert vanninntrenging, tunge kjøretøy og sesongmessige temperatursvingninger.

Viktigheten av riktig vedlikehold

Det er avgjørende å utføre reparering og vedlikehold forlenger veienes levetid og øker sikkerheten til trafikantene.


Maksimer reparasjonen – minimer innsatsen

Sammenlignet med metoder som krever mye arbeidskraft og tungt utstyr, er våre løsninger både brukervennlige og kostnadseffektive. Med minimalt utstyr reduserer du risikoen for sekundære skader i tilknytning til reparasjonen. I tillegg begrenser du tiden trafikken må stenges, da reparasjonene kan utføres raskt.



HULL

Hull i veien kan utgjøre en sikkerhetsrisiko og må utbedres raskt for å unngå ulykker. Avhengig av størrelsen på hullet, anbefaler vi å bruke ChipFill™, enten alene eller i kombinasjon med AggreFill™. Disse to spesialutviklede produktene gir en rask og enkel reparasjon av veien med minimal trafikkstans.

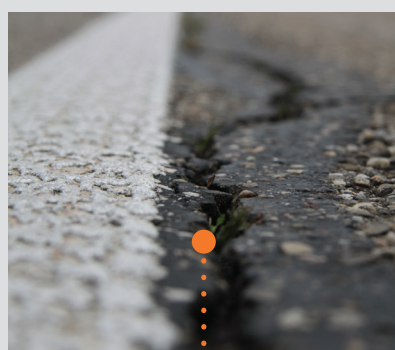

FUGER OG KANTER

Noen ganger trenger veien litt ekstra hjelp. I slike situasjoner gir BandFill™ effektiv "førstehjelp". Disse lette stripene med høy sklisikkerhetsegenskaper kan brukes til å tette sprekker i veibanen samt kantene på reparerte asfaltområder. Det fleksible produktet er tilgjengelig både som strimler og ruller – avhengig av arbeidsoppgaven.



SPREKKER OG UJEVNE SKADER

ColdFill™ er en flytende veireparasjonsløsning som er ideell for langsgående sprekker og utjevning av større overflater med uregelmessige skader. Dette selvutjevne produktet sikrer både raske og holdbare reparasjoner som forlenger overflatens levetid.

Et bærekraftig valg

Riktig vedlikehold av vei bidrar til å forhindre at skader oppstår eller utvikler seg til større reparasjoner.

Vedlikeholdes en vei på beste måte kan man unngå reparasjoner av hele veistykker.

Godt vedlikehold er det mest økonomiske, og det mest bærekraftige.

Hvis levetiden til en vei forlenges, vil det spare materialforbruk og redusere trafikkstenging. Bare i EU vil en 50 % reduksjon i store veireparasjoner og tilhørende trafikkbelastning redusere CO2-utslipp fra biler med 30 %.

Geveko Markings vet at skader på vei sjelden ser like ut. Derfor består vår løsning for vei og overflaterreparasjon av en kombinasjon produkter som dekker nesten alle typer veikskader.



AggreFill™ & ChipFill™



Hvorfor bruke våre produkter til vei- og overflaterreparasjon


- En komplett løsning som dekker nesten alle typer vei- og overflaterreparasjoner.
- Høykvalitetsprodukter som gir slitesterke og holdbare reparasjoner.
- Enkel påføring som ikke forårsaker sekundære skader på veidekket.
- Krever minimalt med arbeidskraft og utstyr.
- Minimerer trafikkstenging.
- Øker sikkerheten og forlenger veiens levetid.



ColdFill™



BandFill™

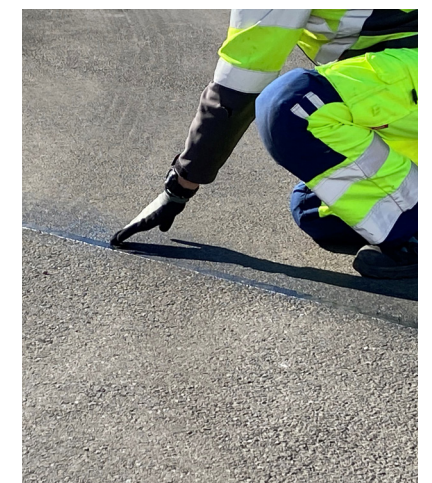

ChipFill™

ChipFill er et system for reparasjon av overflateskader spesielt utviklet for å reparere mindre hull og sprekker opp til 25 cm og en maks dybde på 4-5 cm. Som navnet tilsier, består ChipFill av små fliser som er enkle å håndtere og påføre. Alt du trenger er en kost og en gassbrenner – og du er klar til å sette i gang!

- Rask og enkel installasjon sørger for hurtig reparasjon av veiskader med minimal trafikkstans.
- Unngå at små skader utvikler seg til kostbare reparasjoner, ettersom ChipFill tilpasser seg konturene av hullet.
- Muligheten for bruk året rundt lar deg reparere skadene så snart du oppdager dem.

Merke	Farge	Verenummer	Innhold	Drop-on material	Type reparasjon	Overkjørbar
ChipFill™	Svart	1011411	12 kg	Knust glass	Hull i veibanen Bredde 25 cm x Dybde: 4-5 cm maks	10 min ved overflatetemperatur på 20°C
	Trafikkgrå	1012689				
	Oksidrød	1010243				



Rengjør hullet godt med en kost.



Fjern all fukt fra hullet ved å varme hullet godt opp med gassbrenneren.




Påfør et jevnt lag med maks 15mm ChipFill. Varm opp materialet slik at det smelter skikkelig.



Legg flere lag med maks 15mm og smelt Chipfill for å fylle opp skaden. Strø med friksjonsglass til slutt for anti-skli egenskaper.

ChipFill™ sett opp mot kaldasfalt

Det finnes ulike produkter tilgjengelige for forebyggende vedlikehold. Grafen nedenfor illustrerer kostnadsfordelene ved bruk av ChipFill sammenlignet med kaldasfalt, basert på det omtrentlige antallet nødvendige reparasjoner.

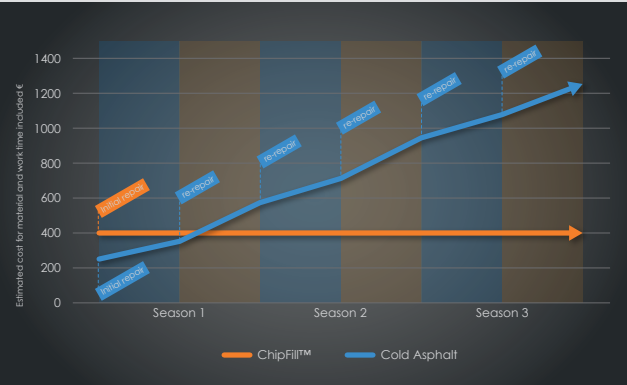

- **Reparasjon av 10 hull** med en diameter på 40 cm og en dybde på 3 cm.
- **Gjenreparasjon av fire hull** med kaldasfalt per sesong.
- **Tidsperioden** er beregnet til tre år, selv om ChipFill kan vare lengre.

AggreFill™

Dette er et innovativt, to-delt system der ChipFill™ fungerer som bindemiddel, med sin sterke sammensetning og heft til vei-dekket, og AggreFill fungerer som fyllmateriale. Ved å bruke AggreFill kan du lukke større og dypere hull og bidra til å forhindre ytterligere forringelse av veiene. Kombinasjonen av AggreFill og ChipFill gir optimal binding til overflaten.

- Reparer større hull på opptil 1 m² i diameter med dette unike to-delte systemet.
- Fiks skader på få minutter, ettersom AggreFill er designet for å herde raskt, slik at trafikken kan gjenåpne raskt.
- Krever et begrenset antall produkter, verktøy og utstyr.

Merke	Farge	Verenummer	Innhold	System	Drop-on material	Type reparasjon	Overkjørbar
AggreFill™	Svart	1013893	20 kg	Brukes sammen med ChipFill™	Friksjonsglass	Hull i veibanen	20 min og overflatetemp 20 °C



Enkel reparasjon av skader med dybde mellom 25-60mm



Legg flere lag om hverandre med ChipFill og AggreFill for optimal binding.



Rask herdetid gjør at trafikken kan gjenåpnes etter bare 20 min.

ColdFill™

ColdFill™ er vår selvjevnende tetningsmasse. Sammensetningen og påføringsmetoden gjør den egnet for reparasjon av lange og uregelmessige sprekker, samt overflater med mikrosprekker og små hull. Dette er typer skader som ofte er vanskelige å reparere skikkelig – men den enkle påføringen av ColdFill gjør det lett å håndtere.

- Egnet for å reparere vanskelige skader, da det synker ned i skaden og skaper en solid forsegling.
- Kan brukes på veier med høy trafikk og vare i opptil 5 år, noe som gir en langvarig reparasjonsløsning.
- Enkel å påføre ved hjelp av en skrapekasse/skope.

Merke	Farge	Verenummer	Innhold	Components	Drop-on material	Type reparasjon	Arbeidstid	Herdetid
ColdFill™	Asfaltgrå	200145	16 kg	2	Friksjonsglass	Ujevne og lange sprekker og fuger	15 min	25 min ved 22°C
		201246	8 kg					
Peroxide herder 50 wt.-%		201441	0,1 kg					
		201442	0,2 kg					



Bland sammen de to komponentene godt med en drill og en visp.



Bruk en skrapeboks/skope ved påføring langs en lang sprekk eller fuge.



Strø på knust glass når blandingen fortsatt er våt for god sklisikring.

BandFill™

BandFill kan brukes til å forsegle sprekker i veibanen, samt skjøter og kanter på reparerte asfaltområder. Den fleksible løsningen er tilgjengelig både som bånd og ruller, avhengig av oppgavens behov. BandFill kan brukes året rundt, og hefter svært godt til asfalt. Det etterlates ingen produktavfall og er produsert av resirkulerte materialer.

- Unngå produktavfall med fleksible ruller som kan kuttes nøyaktig for å passe til arbeidet.
- Forhindrer vanninntregning i sprekker og skjøter, og reduserer risikoen for at skadene blir større.
- Enkel å håndtere og påføre – krever kun en gassbrenner for påføring.

Merke	Farge	Varenummer	Størrelse (mm)	Antall per pakke	Type of reparasjon	Overkjørbar (Min)
BandFill™	Svart	1000261	Ruller 5000 x 35	12	Forsegling av sprekker, skjøter og fuger	10 min ved 20C° surface overflatetemperatur
		1000091	Linjer 1000 x 35	80		



Kost bort all løs skit, og fjern all fukt i sprekken med en gassbrenner.



Rull ut BandFill slik at det følger sprekken eller fugen hvor det skal påføres.



Fest BandFill til området ved å smelte det med en gassbrenner til det bobler rolig.



Ideelt til å reparere overganger hvor det er lagt ny asfalt inn mot gammel asfalt for å unngå vanninntregning.

Du trenger kanskje også

Friksjonsglass

	Varenummer	Størrelse
UCme™ 1700-850 GG, 20 kg	452041	20 kg
UCme™ 1700-850 GG, 1 kg	452064	1 kg

Primer Spray

- Sikre best mulig heft til underlaget med primer som aktiverer bitumenet i asfalten, og binder betong og steinunderlag.
- Enkel påføring med håndholdt spray.
- Kompatibel med alle underlag og alle våre reparasjonsløsninger.

	Item number	Pack size
Primer Spray	202008	680 ml



Andre områder dette kan brukes



Levelering av overflater før applisering av Premark eller Decomark.

Vi anbefaler: ChipFill™



Forhindre vekst av ugress mellom brostein.

Vi anbefaler: ChipFill™



Forhindre utvasking mellom brostein.

Vi anbefaler: ChipFill™



Overflaterreparasjon etter gjennomføringer av kabler gjennom asfalten.

Vi anbefaler: ChipFill™
BandFill™
ColdFill™



Reparasjoner av fortau og sykkelstier for å hindre potensielle skader på myke trafikanter.

Vi anbefaler: ChipFill™
BandFill™
ColdFill™




Rette opp ujevne områder før applisering av RollGrip eller RollPlast.

Vi anbefaler: ColdFill™

PREMARK™ Ruller

- Preformede flak, linjer og ruller til enkel og kostnadseffektiv oppmerking.
- Enkel installasjon uten behov for investering i dyrt utstyr for å utføre oppmerkinger.
- Ifølt for remerking i bygg og industri for å rette på eksisterende oppmerking.

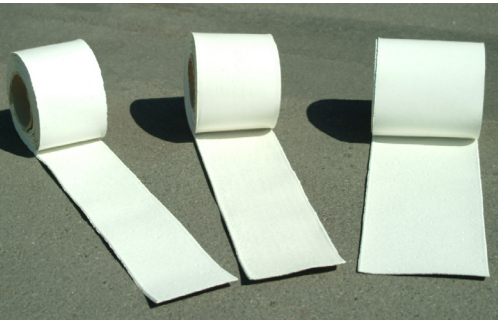

Marking the future with you

OFFISIELL REPRESENTANT



Telefon: 63 97 39 20

Mobil: 95 40 39 20

E-post: post@a-merking.no

Faktura: faktura@a-merking.no

Besøksadresse: Industrivegen 74, 2072 Dal

Org. nr. NO985460191MVA

www.a-merking.no



GEVEKO MARKINGS

order@gevekomarkings.se • www.geveko-markings.com